



HAKKIMIZDA

Yangınla mücadele ekipman ve cihazları konusunda 1980 yılından buyana faaliyet gösteren bir şirketiz. Satış / Pazarlama faaliyet bölgelerimizi tüm Türkiye ile birlikte Orta Dođu ve Türkiye Cumhuriyetleri oluşturmaktadır.

Aşağıdaki listelenmiş olan ürün yelpazemiz TSE kalite ve uygunluk belgeleri ile ISO ve CE Belgelerine ve T.C. Sanayii Bakanlığı Garanti Belgesi ile Periyodik yeterlilik belgelerine sahiptir.

Ürettiklerimiz :

- 1- Taşınabilir yangın söndürücüler
- 2- TS-EN971.1.2 Uygun Yangın Hortum Makara ve Dolapları
- 3- 2" Köpük karışım ünitesi ve tankı
- 4- 250/1000 lt Tozlu ve Köpüklü Römorklu söndürücüler.
- 5- Vakumlu Kuru toz Dolum Cihazı
- 6- Hidrostatik test ünitesi
- 7- Azot Dolum Aparatı ve Özel Tüp Mengenesi
- 8- Taşınabilir Kollu Siren
- 9- Acil Çıkış Halatı (Liberatör)
- 10-Acil Çıkış Yangın Kapısı

Şirketimiz; bunlarla birlikte yerel yada ithal olarak temin ettiği Yangın Hortumları, Püskürtme Lans ve Rekorları, Yangına dayanıklı elbiseler, solunum cihazları, İkaz ve Alarm elemanları kurtarma ekipmanlarının satışını yapmaktadır.

Müşterilerimize ulaşmak için her türlü satış ve pazarlama araçlarını kullanmakta: Katalog, Yerinde Uygulamalı eğitim ve tanıtım, Yerel TV ve Radyo kanallarıyla fuarlara katılarak malzeme ve ürünlerimizi tanıtmaktayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına acil ve doğru çözüm bulabilmek için yüzyüze görüşmeyi tercih etmekteyiz. Şirketimiz; Türkiye piyasasına yüksek kalitede yangınla mücadele ürünleri sağlayıp en yeni teknolojileri müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap vermede diğer firmaların önüne geçmiştir.

TAM OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM MAKİNESİ



Makinemiz kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının dolum işlemleri için firmamız tarafından üretilmiştir. Ürettiğimiz bu makine bir dolum tesisi ve imalat sektöründe de kullanılabilir en güvenli ve kullanımı kolay bir makinedir

Makinemize Özel tartı sistemi ile bütün kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları dolumu 1kg dan 50kg kadar yapılabilir. Dolum esnasında bir kere dara almak suretiyle otomatik olarak aynı kg da dolum yapmaya devam eder. Aynı cinsten ayrı kg da olan cihazlarda ayrı ayrı dara alınmaz. Operatör hangi kg ayar yaptı ise ikinci bir dara veya ayar yapmaya gerek duyulmaz.

Makinemize özel teflon filtre kullanılmakta ve her dolumda otomatik olarak hava ile temizlik yapılmaktadır.

100 kg hazneli silo ile beraber kullanıma hazır olarak verilir ve yağlı makinemize özel vakum pompası kullanılır.

Dolum esnasında hızlı, güvenilir ve zaman kaybı olmadan dolum yapılması için tasarlanan bu makinemiz imalatı tarafımızdan yapılmaktadır.

GÜÇ	
VOLTAJ	220 volt
DOLUM HIZI	18 sn/6kg KKT
KULLANIM	Kuru kimyevi tozlu bütün yangın söndürme cihazları dolumu
FİLTRE	Makinemiz için özel yapılan teflon filtrenin otomatik olarak hava ile temizlenmesi sağlanır.
AĞIRLIK	Yaklaşık
KOLİ EBADI:	Makine 100x100x140cm ; Silo 70x70x100
BOYA:	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya



FULL AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER FILLING AND UNLOADING MACHINE

Our machine is manufactured for dry chemical powdered fire extinguishers filling and unloadings by our company. The machine we manufacture is one of the safest and easiest machines to be used at filling facilities and also manufacturing sector.

With the special scaling system, all the dry chemical powder extinguishers filling from 1kg to 50 kg can be made. Once the gross tare weight is taken while the filling, it continues to fill at the same kg. On the same kinds no need to take the gross tare weight again.

Special teflon filter is used for our machine and it cleans automatically with air.

100kg hazneli silo ile beraber kullanıma hazır olarak verilir ve yağlı makinemize özel vakum pompası kullanılır.

It is delivered ready to use with a 100kg of silo. Special vacuum pump is included to the system.

This machine we manufacture is designed to prevent time waste, to be practical and safe while filling.



POWER	
VOLTAGE	volt 220
FILLING SPEED	sec/6kg KKT 18
USAGE	Filling of dry chemical powdered extinguishers
FILTER	Teflon filter, easy cleaning
WEIGHT	
PACKAGE MEASURE	Machine 100x100x140cm ; Silo 70x70x100
COLOR	White and orange scabrous industrial dye

YARI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM VE BOŞALTMA MAKİNESİ



Makinemiz kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının dolum ve boşaltma işlemleri için firmamız tarafından üretilmiştir. Ürettiğimiz bu makine bir dolum tesisi ve imalat sektöründe de kullanılabilecek en güvenli ve kullanımı kolay bir makinedir.

1kg/50kg arası bütün kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarını dolum yapabilmektedir.

Bu makine ile hızlı ve güvenilir dolum yapmak ve pratik bir her hangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan filtre temizliği bir düğme ve hava patlamalı yapılır. Filtremiz sadece yangın söndürme cihazı tozuna dayanıklı özel olarak üretilmiştir. Kullanma talimatları kurallarına göre tahmini filtre ömrü 5 yıldır.

Makinemiz üzerinde standart olarak 220 volt 1,1 Kw Blower veya isteğe göre 380 volt 1,5 kw blower kullanılır.

Makinemize işletme de mevcut bulunan kompresörden gelen 6/8 bar hava ile bir joystick ile gövde indirme kaldırma ve bir düğme filtre temizleme kolaylık ile yapılmaktadır.

Makinemiz 2 sarhoş 2 frenli teker üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat edilmektedir.

GÜÇ	1,1 kw blower 220 volt
DOLUM HIZI	30sn/6kg KKT
KULLANIM	Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının dolumu ve Boşaltma
FİLTRE	Makinemiz için özel yapılan teflon filtrenin; filitre temizleme butonu ile sağlanır.
AĞIRLIK	85 kg
KOLİ EBADI:	80x80x150cm
BOYA:	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya



SEMI AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER FILLING AND UNLOADING MACHINE

This machine is manufactured for dry chemical powdered fire extinguishers filling and unloadings by our company. The machine we manufacture is one of the safest and easiest machines to be used at filling facilities and also manufacturing sector.

1kg/50kg arası bütün kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarını dolum yapabilmektedir.

It can fill the dry chemical powdered fire extinguishers between 1/50 kg.

Our machine provides safe and easy filling. Without any foreign intervention, the filter is cleaned by air burst with a button.

The filter is produced durable to fire extinguisher powder. According to the direction for use the filters life utility is 5 years.

By standards our machine is used with a 220 volt 1,1 Kw blower, or as per order it can be used with a 380 volt 1,5 kw blower.


With the service air (6-8 bar) the filling trunk lifts and lands. Filling filter is easily cleaned by the equipment on it.

Our machine is manufactured with 2 locking, 2 ball caster and easily movable



POWER	1,1 kw blower 220 volt
LOADING SPEED	30sec/6kg KKT
USAGE	Filling and unloading of dry chemical powdered fire extinguishers
FILTER	Teflon filter, easy cleaning system
WEIGHT	85 kg
PACKAGE MEASUREMENTS	80x80x150cm
COLOR:	White and orange scabrous industrial dye

HİDROSTATİK TEST ÜNİTESİ

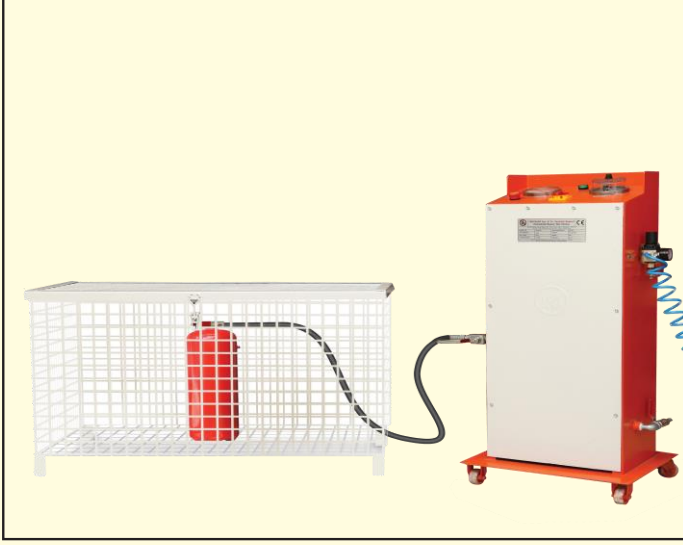

Hidrostatik test ünitemiz her türlü kaba test imkanı sağlayan çok amaçlı bir ünedir. 400 bar standart daha yüksek barları opsiyonlu olarak sunmaktayız.

Bir kontaklı ve bir gliserinli 400 bar lık manometreler bulunmaktadır. Kontaklı manometre den basınç ayarı yapılarak gliserinli manometre üzerinden kontrolü yapılır. Ayrıca kullanıcıya gliserinli manometre kalibrasyon yapılarak teslim edilir.

Ünite çalışma şekli hava 6/8 bar , su ve 220 volt elektrik bağlantıları ile başlar. Çoklu bağlantı opsiyonlu olarak yapılabilir. Kontaklı manometreden yapılacak basınç ayarı panik start tetiği ile başlar. Her makinemizde bir acil stop butonu bulunmakta ve bütün makine sistemini anında durdurmaktadır.



Makinemiz kontaklı manometre üzerinden ayarlanan basınca gelince otomatik olarak stop eder. Kullanım ve bakım anlamında en kolay makinedir. Operatör hiç zorlanmadan kullanabilir.

Pompa kendi imalatımız olan komple piriştir. Aşınma veya bozulma gibi kullanıcıyı zor duruma düşürecek bir arıza kesinlikle vermez.

VOLTAJ	220 volt 50hz
KULLANIM	Bütün basınçlı kaplara test işlemi
TEST BASINCI	0-400 bar
BOYA	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya
AĞIRLIK	80kg
KOLİ EBADI:	60x50x110cm
BOYA:	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya



HYDROSTATICS TEST UNIT

Hydrostatics test unit is a multifunctional unit that can capable to test every vessel. 400 bar standard but available higher bars.

It has one contact, one glycerine manometer. With contact manometer the pressure adjustment is made and with glycerine manometer the control is made. Glycerine manometer is delivered after the calibration made.

Units working principle starts with 6/8 bar, water and 220 volt electricity. Multiplexed connection is made by order. The pressure adjustment made from the contact manometer starts with the panic trigger. Every machine has an EMS button which shuts the system immediately.

Our machine stops automatically when it comes to contact manometers pressure adjustment. The usage and maintenance is easy. The operator can use it easily.

The pump is manufactured by us and complete brass. Won't cause any failure causing of erode.

All the material used on the unit is durable to high pressure.

Our machine is manufacutred with 2 locking, 2 ball caster and easily movable.



VOLTAGE	volt 50hz 220
USAGE	Test to all pressured vessel
TEST PRESSURE	bar 0-400
COLOR	White and orange scabrous industrial dye
WEIGHT	80kg
PACKAGE MEASUREMENTS	60x50x110cm
COLOR	White and orange scabrous industrial dye

YANSAVAR KURUTMA MAKİNESİ



Kurutma ünitemiz sulu, köpüklü veya test işlemi görmüş yangın söndürme cihazlarını hızlı pratik ve kolay kullanım için tarafımızdan üretilmiştir.

4 adet yangın söndürme cihazını aynı anda kurutmak için tasarlanan bu cihazımız her bölüm için ayrı ayrı kullanılan vanalar sayesinde tek olarak kullanılmaya uygundur.

Aynı anda 4 adet 1/2/6/9/12 kg lık yangın söndürme cihazı veya 3 adet minimax ve bir adet 25/50 kg cihaz kurutabilir.

Cihazımız 220 / 380 volt elektrik ile 300 dereceye kadar sıcaklık verir. Bu elde edilen sıcak hava ani kurutma ile cihazları dolum işlemine hazır hale getirebilir.

Makinemiz 2 sarhoş 2 frenli teker üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat edilmektedir.

GÜÇ	220 volt,50 kw blower ; 1000 watt rezistans gücü
ISITMA KAPASİTESİ	0-300 derece
KULLANIM	Test, köpüklü vs olan bütün kapların kurutulması
KURUTMA PERİYODU	Yaklaşık 5 dk
KAPASİTE	4 adet ürünün aynı anda kurutulması
BOYA	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya
AĞIRLIK	25 kg
KOLİ EBADI:	50x70x130
BOYA:	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya



DRYER

Our dryer unit is manufactured for water extinguisher, foam extinguisher or tested extinguishers easy, fast and practical drying.

It can dry up to 4 extinguishers at the same time, but with the separate valves for each section it can be also used one by one.

It can dry 4 pieces of 1/2/6/9/12 kg extinguishers or 3 pcs of minimax and one pcs of 25/50 kg extinguisher


With 220/380 volt electric our machine gives heat up to 300 degrees. With this heat and drying the extinguishers get ready for filling.

Our machine is manufactured with 2 locking, 2 ball caster and easily movable



POWER	220 volt,50 kw blower ; 1000 watt resistance
HEATING CAPACITY	0-300 degrees
USAGE	TTested, foamed etc. all extinguishers
DRYING PERIOD	Appx 5 min.
CAPACITY	4 extinguishers at the same time
COLOR	White and orange scabrous industrial dye
WEIGHT	25 kg
PACKAGE MEASUREMENTS:	50x70x130
COLOR:	White and orange scabrous industrial dye

ŞELALE SİSTEMLİ SULU BOYA KABİNİ

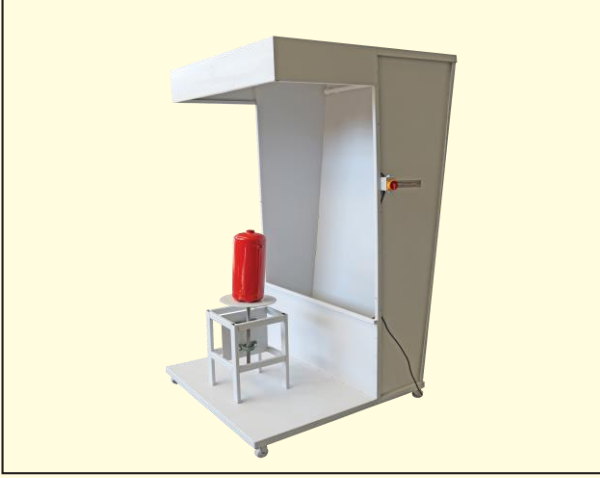

Firmamız tarafından imal edilen boya kabinimiz sanayii boyaları için tasarlanmıştır.

Kabin haznesine doldurulan suyun pompa sayesinde şelale halinde çalışması sağlanır.

Boya tabancası ile atılan boya suyun akışı sayesinde boyanın doğaya ve nefes alınan havaya zarar vermeden haznede suyun üstünde toplanır. İç ayfınlatma ve aspiratör sayesinde kullanıma en kolay şekilde teslim edilir.

Orijinal 360 derece dönebilen sehpa ile teslim edilir.

Makinemiz 2 sarhoş 2 frenli teker üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat edilmektedir.

GÜÇ	
VOLTAJ	220 volt 50 hz
KULLANIM	Bütün yangın söndürme cihazlarının boya işleminde kullanılır
BOYA	
AĞIRLIK	85 kg
KOLİ EBADI:	110x110x215cm
BOYA:	Beyaz pütürlü endüstriyel boya

WATERFALL SYSTEM WATERCOLOR SPRAYINGBOOTH

Our spraying booth is designed for industrial coloring and is manufactured by our company.

The water filled to cabinet tank works as a waterfall by a pump.

Because of the current, the dye sprayed by the pistol gathers on the water surface without harming to the atmosphere and the environment.


Is delivered with an original 360 degree rotatable stand.

Our machine is manufacutred with 2 locking, 2 ball caster and easily movable



VOLTAGE	220 volt 50 hz
USAGE	Used for all fire extinguishers coloring process.
DYE	
WEIGHT	85 kg
PACKAGE MEASUREMENT:	110x110x215cm
COLOR:	White scabrous industrial dye
COLOR	White and orange scabrous industrial dye

TEZGAH ÜSTÜ PNOMATİK MENGENE

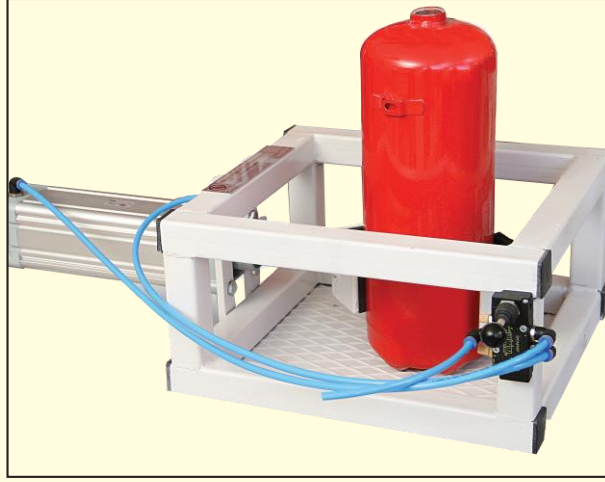

Bu cihaz ile yangın söndürme cihazlarının tetik sökme, takma, azot basma gibi işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihaz 17 bar hava ile çalışmakta ve joystick kol ile ürünüm sıkıştırma ve serbest bırakma işlemleri yapar.

GÜÇ	17 bar (elektrik yok)
KULLANIM	Cihazlara müdahale
AĞIRLIK	19 kg
KOLİ EBADI:	42x76x22cm



BENCHTOP PNEUMATIC VİSE



This device is designed to be used in the works such as trigger removal, installation, nitrogen discharge of fire extinguishers.

The device works with 17 bar air and it makes the compression and release with my product.

VOLTAGE	17 pc air
USAGE	Repair on devices
WEIGHT	19 kg
PACKAGE MEASUREMENTS	42x76x22cm

MANOMETRE TEST CİHAZI



Bu cihaz ile yangın söndürme cihazlarında kullanılan manometrelerin testleri için dolum esnasında bir sorun yaşanmaması arızalı ve hatalı malzemelerin ayrılması amacı ile tarafımızdan imal edilmektedir.

Cihaz 17 bar hava ile çalışmakta ve start 10 adet manometreyi aynı anda test edebilmektedir. Üzerinde bulunan kalibrasyonu yapılan ana manometre sayesinde

Aynı anda bütün manometrelere kalibrasyon ve arıza tespiti yapılabilir. Arızalı manometre ayrılarak dolum esnasında yaşanacak sorunlar ortadan kaldırılır.

GÜÇ	17 bar (elektrik yok)
KULLANIM	Manimetre kalibrasyon testi
AĞIRLIK	3 kg
KOLİ EBADI:	35x45x20cm



MANOMETRE TEST DEVİCE



This device is manufactured by us to test the manometers used on fire extinguishers, to prevent the troubles while filling and discard the faulty materials.

The device Works with 17 bar air and can test 10 manometers at the same time. With the calibration made on the device, it can calibrate the manometers and make trouble shooting. After trouble shooting the faulty manometer and discarding it, the troubles with filling eliminates.

POWER	(bar (no electric 17
USAGE	Manometer calibration test
WEIGHT	kg 3
PACKAGE MEASUREMENTS	35x45x20cm



SIKIŞTIRMA / YORMA MAKİNESİ



Bu makinemiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından imalat yapan firmalar da kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sadece elde taşınabilen yangın söndürme cihazlarında kullanılmaktadır.

Makinemiz 4 adet sabit ayak üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat edilmektedir.

GÜÇ	220 volt
KULLANIM	Elde taşınabilen bütün yangın söndürme cihazları testi
Çalışma PERİYODU	Yaklaşık 7 dk
KAPASİTE	1 adet ürünün testi
AĞIRLIK	50 kg
KOLİ EBADI:	100x80x50cm
BOYA:	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya



COMPRESSION / QUENCHING MACHINE



- . This machine is designed to be used by the Turkish Standards Institute.
- . This machine is intended for use by companies that manufacture by the Turkish Standards Institute.
- . It is used only in handheld fire extinguishers.
- . Our machine can be easily moved on 4 fixed feet.



POWER	220 volt
USAGE	TTested, foamed etc. all extinguishers
USE TIME	Appx 7 min.
CAPACITY	1 extinguishers at the same time
COLOR	White scabrous industrial dye
WEIGHT	50 kg
PACKAGE MEASUREMENTS:	100x80x50
BOYA:	Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya





MANÜEL SİSTEM KOLLU SİREN

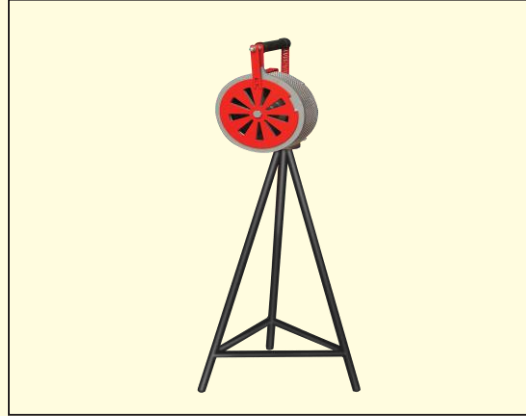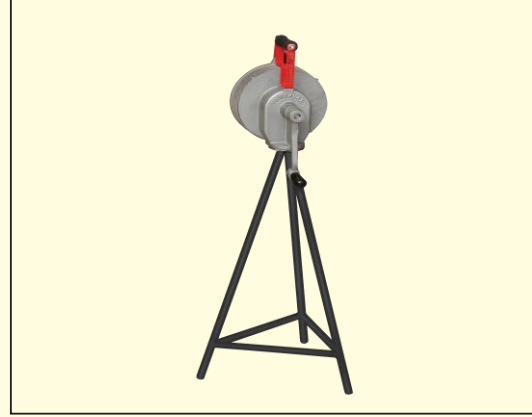

- * Manüel Kumanda ile ağır şartlardakullanılan
- * Hiç bir Elektronik ve Elektrik desteğialmayan
- * Sivil Savunma Tipi (Evrenselsesler)
- * Seyyar ve demonte olaraktaşınabilir
- * Açık Alanda 1km (130 db) kadar rahatduyulabilen
- * Toplam ağırlığı Max: +- 8kgdır.
- * Hiç bir bakım gerektirmez. (Çok tozlu ortamlarda belirli aralıklarla yağlanmasıgerekir)
- * Koruma kılıfı ile birlikteverilecektir.



MANUAL SYSTEM SİREN

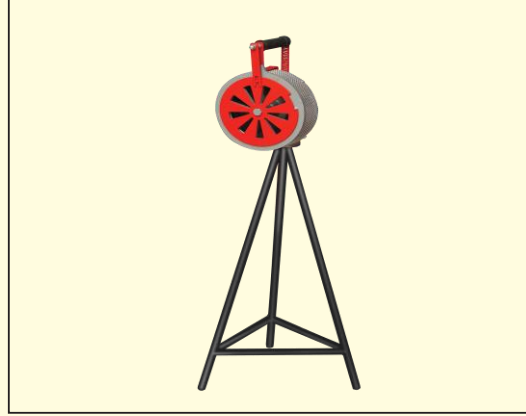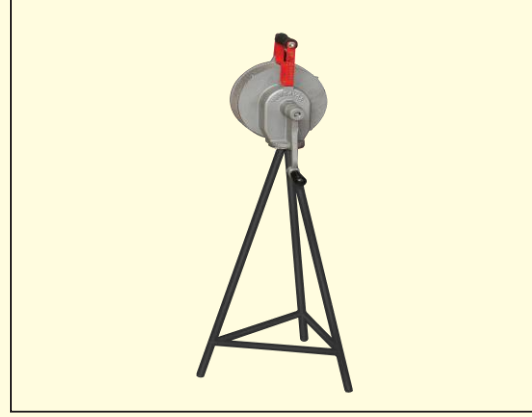

- Used in heavy duty conditions with manual control
- No Electronic and Electric support
- Civil Defense Type (Universal sounds)
- Portable and removable as portable
- 1km (130 db) in the open area can be heard comfortably
- No maintenance required. (Must be lubricated periodically in very dusty environments)



Atisan Sanayii Sitesi 1567 Sokak No: 20 Ostim/ANKARA
0 312 354 54 64 / 385 33 86

www.yansavar.com.tr • yansavar@yansavar.com.tr
mustafa@yansavar.com.tr • yansavar@hotmail.com